



KONICA MINOLTA

bizhub C364e

✎ A3-multifunctional kleur

✎ Max. 36 pagina's per minuut

Functionaliteit



- Kleur
- Zwart-wit

Kopiëren



- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB

Printen



- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-e-mail
- Scan-to-me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN-scannen

Scannen



- Super G3-Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax

Faxen



- Reprint
- Distributie
- Uitwisselen
- Box-to-Box
- Box-to-USB


Box



Technologie



Overzicht van opties

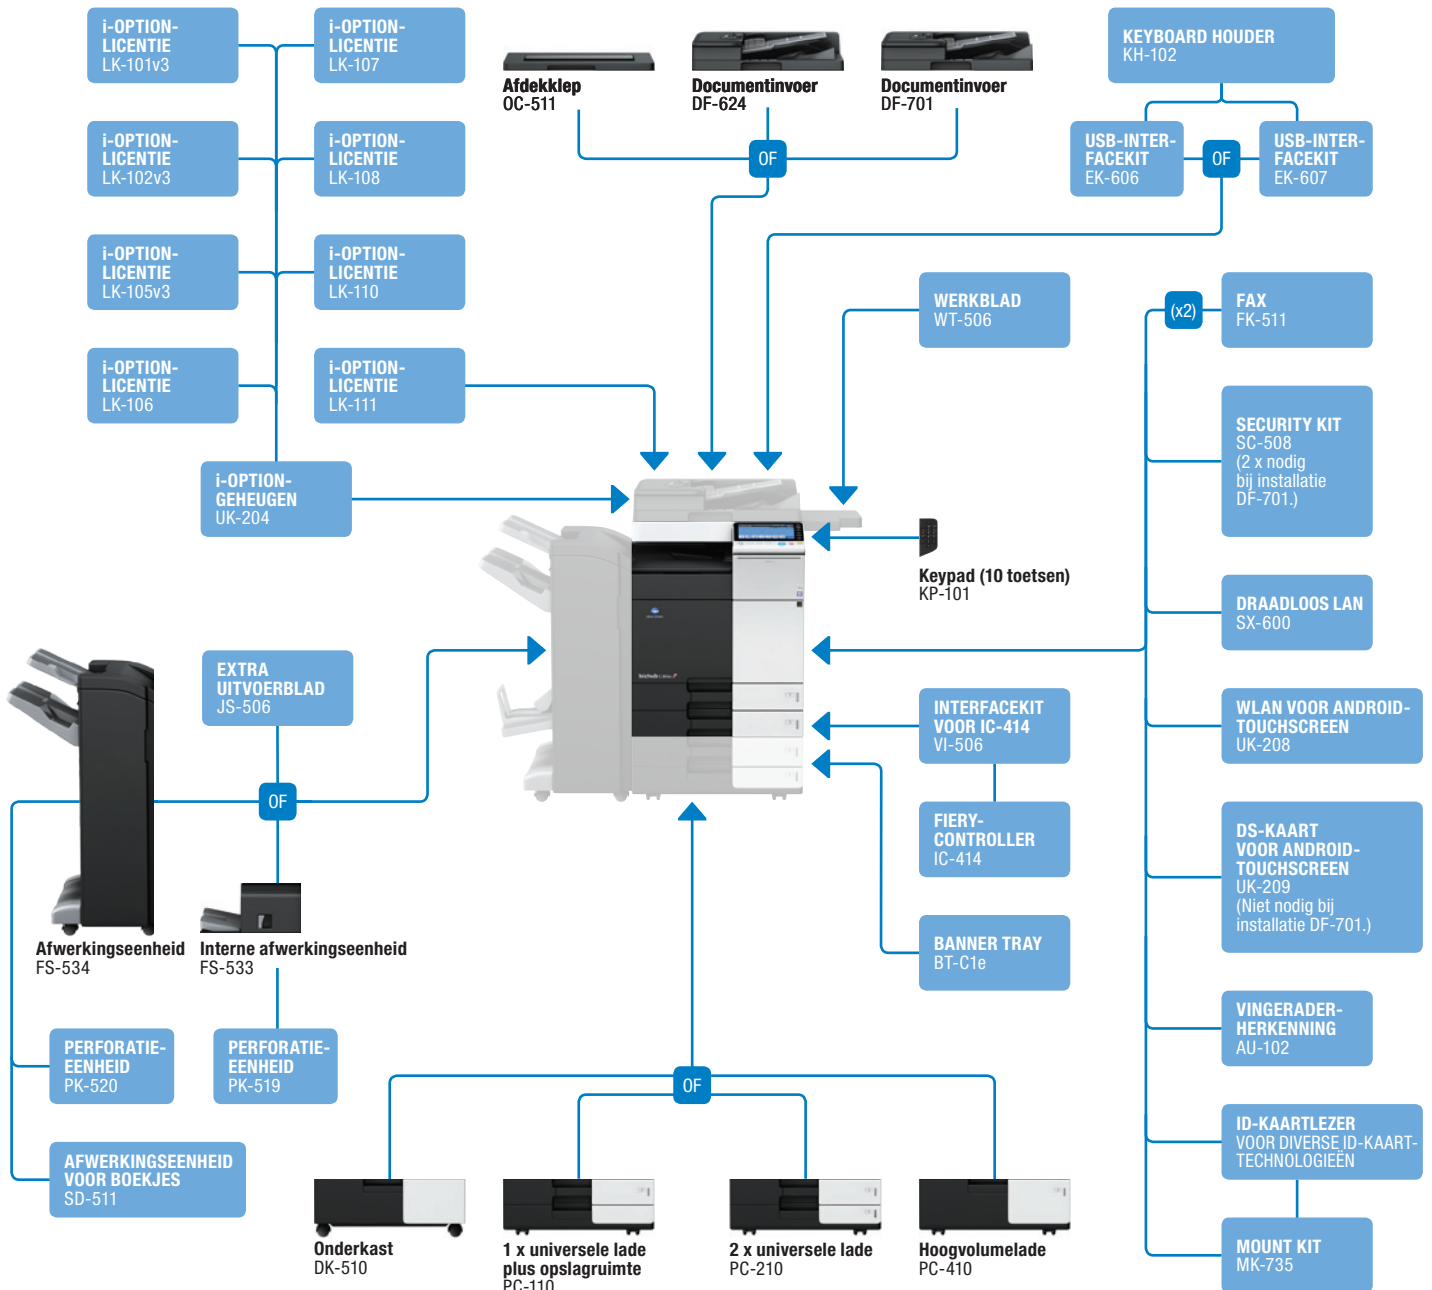

Afwerking



Beschrijving

bizhub C364e	Communicatiesysteem 36 ppm zwart-wit en kleur. Standaard Emperon™-printcontroller met ondersteuning voor PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 en XPS. Papiercapaciteit 500 + 500 vel en handinvoer 150 vel. Media van A6 tot SRA3, banners van 1,2 m en 52-300 g/m ² . Standaard geheugen 2 GB, harde schijf 250 GB en Gigabit Ethernet.
Documentinvoer DF-624	Automatische documentinvoer type RADF, capaciteit 100 originelen
Documentinvoer DF-701	Automatische documentinvoer type Dualscan, capaciteit 100 originelen
Afdekklep OC-511	Klep ter vervanging van ADF
1 x universele lade PC-110	A5-A3, 500 vel, 52-256 g/m ²
2 x universele lade PC-210	A5-A3, 2 x 500 vel, 52-256 g/m ²
Hoogvolumelade PC-410	A4, 2.500 vel, 52-256 g/m ²
Onderkast DK-510	Biedt opslagruimte voor printmedia en ander materiaal
Interne afwerkingseenheid FS-533	50 vel nieten, max. uitvoer 500 vel
Perforatie-eenheid PK-519 voor FS-533	2-/4-gaats perforeren
Afwerkingseenheid FS-534	50 vel nieten, max. uitvoer 3.300 vel
Perforatie-eenheid PK-520 voor FS-534	2-/4-gaats perforeren
Afwerkingseenheid voor boekjes SD-511 voor FS-534	Boekjes maken, middenvouw, briefvouw
Extra uitvoerblad JS-506	Faxuitvoer e.d. scheiden
Keypad (10 toetsen) KP-101	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
Werkblad WT-506	Blad voor authenticatieapparaat
Fax FK-511	Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit

Technische specificaties

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopiëren, tandem, indirect
Tonersysteem	Simitri® HD-polymeertoner
Kopieer-/printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 36 ppm
Kopieer-/printsnelheid A3 (monochroom/kleur)	Max. 18 ppm
Snelheid dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 36 ppm
Tijd eerste kopie (monochroom/kleur)	5,3 sec.
Opwarmtijd	Circa 20 sec. ¹
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	256 gradaties
Multi-kopiëren	1-9.999
Formaat origineel	A5-A3
Vergroten en verkleinen	25-400% in stappen van 0,1%; automatisch zoomen
Kopieerfuncties	Hoofdstuk; kaf/omslag en pagina inschieten; proefkopie (afdruk en op touchscreen); aanpassing profafdruk; digitale bewerkingsfuncties; geheugen voor opdrachtinstelling; postermodus; afbeelding herhalen; overlay (optioneel); stempel; kopieerbeveiliging

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
CPU van controller	800 MHz
Paginabeschrijvingstaal	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Lettertypen	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Direct Print van PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF- en Encrypted PDF-bestanden en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia en mixplex; opdrachtprogrammering 'Easy Set'; overlay; watermerk; kopieerbeveiliging; carbon copy printen

Fiery-controller IC-414	Professionele kleurenprintcontroller
Interfacekit VI-506 voor IC-414	Interfacekaart voor Fiery-controller
Keyboard houder KH-102	Houder voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-606	Aansluiting voor USB-keyboard
USB-interfacekit EK-607	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
ID-kaartlezer	Voor diverse ID-kaarttechnologieën
Mount kit MK-735	Installatieset voor ID-kaartlezer
Vingeraderherkenning AU-102	Vingeraderscanner
Security Kit SC-508	Beveiliging tegen kopiëren (2 kits nodig bij installatie DF-701)
Banner tray BT-C1e	Voor invoer van banners van meerdere pagina's
Licentie i-Option LK-101v3	Webbrowser
Licentie i-Option LK-102v3	PDF/A, PDF-encryptie, digitale handtekening
Licentie i-Option LK-105v3	Searchable PDF en PPTX
Licentie i-Option LK-106	Barcodefonts printen
Licentie i-Option LK-107	Unicode lettertypen printen
Licentie i-Option LK-108	OCR (A en B) fonts printen
Licentie i-Option LK-110	Genereert diverse bestandsformaten, zoals DOCX en XLSX
Licentie i-Option LK-111	Native ThinPrint-client
Geheugen i-Option UK-204	Geheugenuitbreiding voor i-Options
WLAN UK-208 voor Android-touchscreen	Nodig voor alternatief touchscreen op Android-platform
DS-kaart UK-209 voor Android-touchscreen	Nodig voor alternatief touchscreen op Android-platform (niet nodig bij installatie DF-701)
Draadloos LAN SX-600	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

PRINTERSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Printcontroller	Geïntegreerde Fiery IC-414
CPU van controller	Intel Pentium, 2,6 GHz
Geheugen / HDD	2 GB / 160 GB
Paginabeschrijvingstaal	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) PCL 6/5c
Besturingssystemen	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS 9.x/10.x

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 160 ipm (met optionele DF-701)
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-e-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Netwerk-TWAIN-scannen
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a en 1b (optioneel); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optioneel); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optioneel); searchable DOCX/XLSX (optioneel)
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	Annotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF; max. 400 opdracht-programma's; real-time scanvoorbeeld

¹ Precizie opwarmtijd afhankelijk van werkomgeving en gebruik

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog i-Fax i-Fax in kleur (RFC3949-C) IP-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33,6 kbps
Faxbestemmingen	2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Polling; time shift; PC-Fax; verzending naar vertrouwelijke box; verzending naar e-mail/FTP/SMB; max. 400 opdrachtprogramma's

SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

Maximale opslagcapaciteit	Max. 3.000 documenten of 10.000 pagina's
Type gebruikersbox	Openbaar Persoonlijk (met wachtwoord of authenticatie) Groep (met authenticatie)
Type systeembox	Beveiligd printen Encrypted PDF printen Faxontvangst Faxpolling
Functionaliteit gebruikersbox	Reprint; combinatie Downloaden Verzenden (e-mail/FTP/SMB en fax) Kopiëren van box naar box

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemgeheugen	2.048 MB (standaard)
Harde schijf	250 GB (standaard)
Interface	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frametypen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatische documentinvoer (optioneel)	Max. 100 originelen; A6-A3; 35-163 g/m ² RADF of automatische documentinvoer type Dualscan beschikbaar
Printbaar papierformaat	A6-SRA3, aangepaste papierformaten; bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Printbaar papiergewicht	52-300 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standaard 1.150 vel Max. 3.650 vel
Lade 1	500 vel, A5-A3, 52-256 g/m ²
Lade 2	500 vel, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Lade 3 (optioneel)	1 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m ²
Lade 4 (optioneel)	2 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m ²
Hoogvolumelade (optioneel)	2.500 vel, A4, 52-256 g/m ²
Handinvoer	150 vel, A6-SRA3, aangepaste formaten, banner, 60-300 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Offset; groeperen; sorteren; nieten; perforeren; midden-vouw; briefvouw; boekje
Uitvoercapaciteit (met afwerkingseenheid)	Max. 3.300 vel
Uitvoercapaciteit (zonder afwerkingseenheid)	Max. 250 vel

Nieten	Max. 50 vel of 48 vel + 2 kaften / omslagen (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit nieten	Max. 1.000 vel
Briefvouw	Max. 3 vel
Capaciteit briefvouw	Max. 30 vel (lade); onbeperkt
Boekje	Max. 20 vel of 19 vel + 1 kaft / omslag (max. 209 g/m ²)
Uitvoercapaciteit boekje	Max. 100 vel (lade); onbeperkt
Stroomverbruik	220-240 V / 50/60 Hz Minder dan 1,5 kW (systeem)
Systeemaafmetingen (B x D x H)	615 x 685 x 779 mm (zonder ADF en onderste papierlade-eenheid)
Systeemgewicht	Circa 85 kg

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	ISO 15408 EAL3 (in evaluatie); conform IEEE 2600.1; IP-filtering en poortblokkering; SSL2; SSL3 en TLS1.0 netwerkcommunicatie; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x ondersteuning; gebruikersauthenticatie; authenticatielogboek; beveiligd printen; overschrijven harde schijf (8 standaardtypen); encryptie gegevens harde schijf (AES 128); automatisch wissen geheugengegevens; vertrouwelijke faxontvangst; encryptie afdruckgegevens gebruiker; kopieerbeveiliging (Copy Guard, wachtwoord) optioneel
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map) Toegangsdefinitie gebruikerfunctie Vingeraderherkenning (vingeraderscanner) optioneel ID-kaartauthenticatie (ID-kaartlezer) optioneel
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging (hulpprogramma) Log Management (hulpprogramma)

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

