

Intelligente A3-kleurenapparaten

**RICOH**  
**IM C2000(A)**  
**IM C2500(A)**

✔ Printer ✔ Kopieerapparaat ✔ Scanner ✔ Fax



Profiteer van flexibele technologie die meegroeit met uw bedrijf. Verhoog uw productiviteit en efficiëntie met de IM C2000(A)/C2500(A)-serie A3-kleurenapparaten.

**Profiteer van:**

- Afdruksnelheden van 20 – 25 pagina's per minuut
- Gebruiksvriendelijk Smart Operation Panel van 10,1 inch met intuïtief menu
- Verschillende opties voor mobiele verbinding – zoals NFC, AirPrint\* of Mopria
- Een hogere uptime en prestaties dankzij Ricoh Intelligent Support

Wilt u uw beveiliging verbeteren en gebruikmaken van de nieuwste verbindingsmogelijkheden voor mobiele apparaten? Dan bent u bij onze IM-serie aan het juiste adres. Deze serie biedt een scala aan productiviteitsfuncties en upgrades, waardoor u bijvoorbeeld scanopdrachten rechtstreeks naar uw e-mailadres of specifieke netwerkmappen kunt sturen. Dankzij de schaalbare, veilige, duurzame en eenvoudige technologie groeien deze intelligente apparaten gewoon met uw bedrijf mee.

## Haal meer uit uw intelligente apparaat:

- Personaliseer instellingen voor individuele gebruikers, zodat zij snel toegang tot de meest gebruikte apps hebben
- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- U werkt efficiënter dankzij de grotere papierladecapaciteit
- Automatische firmware-upgrades voor een optimale beveiliging


Deze intelligente apparaten van Ricoh gaan met hun tijd mee, óók als uw behoeften veranderen. Zo heeft u snel en eenvoudig toegang tot nieuwe functionaliteiten, indien nodig. De lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption) zorgen bovendien voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik. Tegelijkertijd worden de apparaatprestaties gemonitord en problemen snel ondervangen door Ricoh Intelligent Support-functies, zoals Voorspeld onderhoud. Zo heeft u geen last van vervelende werkonderbrekingen.

Bent u klaar voor een snellere manier van werken? Onze intelligente apparaten zijn voorzien van een Smart Operation Panel van 10,1 inch. Hierdoor werkt u sneller, flexibeler en milieubewuster. Profiteer van een supersnelle navigatie dankzij personalisatie van de lay-out van de gebruikersinterface. U kunt zelfs uw eigen bedrijfslogo toevoegen. Door een snelle toegang tot apparaatfuncties kan er snel tussen handelingen worden geschakeld. Zo werkt iedereen veel productiever.

## Alle intelligente apparaten bieden:

- Snelle toegang tot online hulp via Ricoh Intelligent Support
- Een consistente gebruikerservaring binnen uw Ricoh-machinepark
- Eenvoudige integratie met oplossingen van derden
- Regelmatig nieuwe functie-upgrades, zodat u meer kunt doen in minder tijd

## Hardwareconfiguratie IM C2000(A)/IM C2500(A)

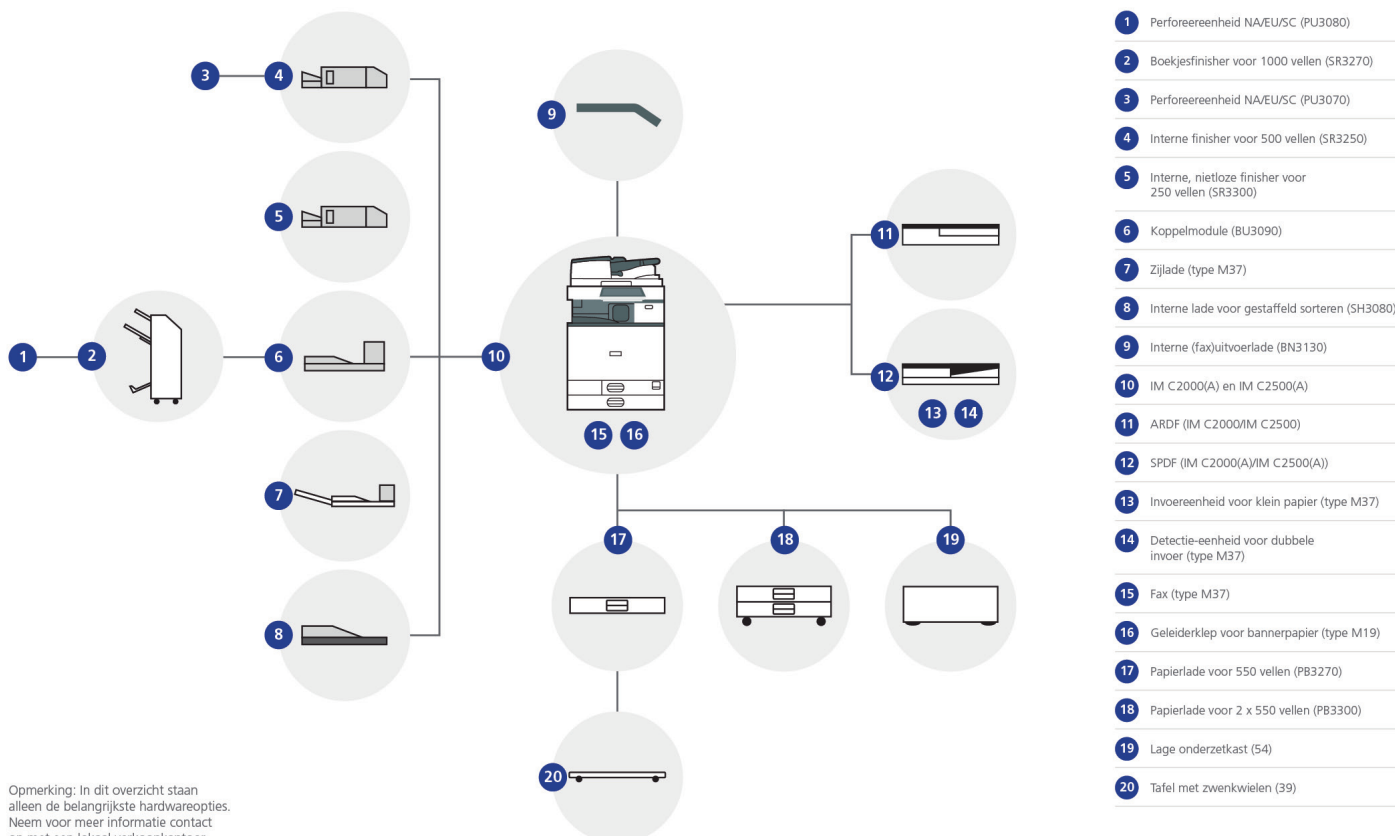

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Belangrijkste specificaties

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
<b>ALGEMEEN</b>				
Opwarmtijd		21 seconden		
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit		5,1 seconden		
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur		7,4 seconden		
Continue uitvoersnelheid	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Geheugen: standaard		2 Gb		
Geheugen: maximum		4 Gb		
Harde schijf: standaard		320 GB		
Harde schijf: maximum		320 GB		
ARDF-capaciteit		100 vellen		
SPDF-capaciteit		220 vellen		
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Netspanning		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
<b>KOPIEERAPPARAAT</b>				
Meervoudig kopiëren		Tot 999 kopieën		
Resolutie		600 dpi		
In-/uitzoomen		Van 25% tot 400% in stappen van 1%		
<b>PRINTER</b>				
Processor		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Printertaal: standaard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)		
Printertaal: optie		authentieke Adobe® PostScript®3™, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Afdrukresolutie: maximum		1200 x 1200 dpi		
Netwerkiterface: standaard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B		
Netwerkiterface: optie		Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)		
Mobiel printen		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows®-omgevingen		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Mac OS-omgevingen		Macintosh OS X Native versie 10.11 of later		
UNIX-omgevingen		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP®-omgevingen		SAP® S/4®		
Andere ondersteunde omgevingen		IBM iSeries		
<b>SCANNER</b>				
Scansnelheid: ARDF		80 ipm (200/300 dpi)		
Scansnelheid: SPDF		120 afb. per minuut (enkelzijdig) 240 afb. per minuut (dubbelzijdig)		
Resolutie: maximum		1200 dpi		
Bestandsindelingen		Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A		
Scanmodi		E-mail, Map, USB, SD-kaart		
<b>FAX</b>				
Circuit		PSTN, PBX		
Verzendsnelheid		2 seconden		
Modemsnelheid: maximum		33,6 Kbps		
Resolutie: standaard		8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi		
Resolutie: optie		16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi		
Compressiemethode		MH, MR, MMR, JBIG		
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut
Geheugen: standaard		4 MB, (320 pagina's)		
Geheugen: maximum		60 MB, (4800 pagina's)		
<b>PAPIERVERWERKING</b>				
Aanbevolen papierformaat		Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Optionele papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Handinvoer: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat		
Papierinvoer: standaard		1200 vellen		
Papierinvoer: maximum		2300 vellen		
Papieruitvoer: standaard		500 vellen		
Papieruitvoer: maximum		1625 vellen		
Papiergewicht		Laden: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Handinvoer: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Dubbelzijdig: (52 - 169 g/m <sup>2</sup> )		
Papiertypen		Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP		

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Belangrijkste specificaties

MILIEUKENMERKEN	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1700 W			
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stroomverbruik: gereed	46,2 W			
Stroomverbruik: slaapstand	0,55 W			
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,24 kWh/week	0,24 kWh/week	0,28 kWh/week	0,28 kWh/week

\* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES	
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)
Interne finisher voor 250 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant)
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )

## OVERIGE OPTIES

Faxeenheden, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Perforeereenheden, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparatuurservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer

## VERBRUIKSARTIKELLEN

Toner: zwart	16.500 afdrukken
Toner: cyaan/magenta/geel	10.500 afdrukken
Gemeten rendement gebaseerd op 2 pagina's/job, 5% dekking op A4	

\*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



## Ricoh Belgium N.V.

Medialaan 28 A  
1800 Vilvoorde  
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be