

Intelligente A3-kleurenapparaten

RICOH

IM C3000(A)

IM C3500(A)

✓ Printer ✓ Kopieerapparaat ✓ Scanner ✓ Fax



Welkom in de toekomst. Vanaf nu is uw werkplek altijd up-to-date dankzij de nieuwste technologie. Met de IM C3000(A)/C3500(A) was slimmer werken nog nooit zo eenvoudig.

Nu is het moment om:

- Uw apparaten beter te beveiligen dankzij eenvoudige toegang tot beveiligingsupdates
- Te profiteren van productiviteitsverbeteringen wanneer het u uitkomt
- Kosten te besparen doordat hoogwaardig printwerk niet langer moet worden uitbesteed
- Productiviteit te maximaliseren via gestroomlijnde workflows

De werkplek van vandaag moet voorbereid zijn op de dag van morgen. De intelligente apparaten van Ricoh hebben voortdurend toegang tot de nieuwste functie-upgrades en productiviteitsverbeteringen, zonder dat er aanpassingen in de hardware nodig zijn. Met deze nieuwe hub op uw kantoor beheert u informatieworkflows op een efficiënte manier, dankzij technologie die schaalbaar, veilig, duurzaam én eenvoudig is.

Krijg meer grip op scan- en afdrukbeheer:

- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- Verbeter de scannauwkeurigheid dankzij de detectie-eenheid voor dubbele invoer
- Verbeter het afdrukbeheer met de EFI-controller
- Maak professionele flyers met de interne multivouweenheid


Kies voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik met de milieuvriendelijke, lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption). En kies voor de Ricoh Intelligent Support-services, waarmee eventuele problemen worden ondervangen en u corrigerende instructies op het Smart Operation Panel ontvangt. Zo worden onderbrekingen voorkomen en blijft uw apparaat langer optimaal presteren, wat hoge IT-kosten voorkomt.

Met 30 tot 35 kopieën per minuut biedt de IM C3000(A)/C3500(A) productiviteit van de bovenste plank. U bedient het Smart Operation Panel van 10,1 inch als een tablet en kunt dit configureren voor snelle en eenvoudige toegang tot de apps die u het meest gebruikt. Dankzij de verschillende mobiele verbindingsmogelijkheden kunt u vanaf een smartphone of tablet printen of scannen naar het kantoor netwerk of de cloud, via ingebouwde ondersteuning voor NFC, AirPrint* of Mopria. Dit alles wordt ondersteund door de unieke suite ondersteuningsapps van Ricoh Smart Integration.

Onze intelligente apparaten bieden:

- Een efficiëntere manier van werken en minder tussenkomst van de gebruiker door de grotere papiercapaciteit
- Verschillende papier- en afwerkingsopties voor een professionele touch
- Een consistente gebruikerservaring in uw hele machinepark
- Maximale uptime en minder storingen dankzij Ricoh Intelligent Support

Hardwareconfiguratie IM C3000(A)/IM C3500(A)

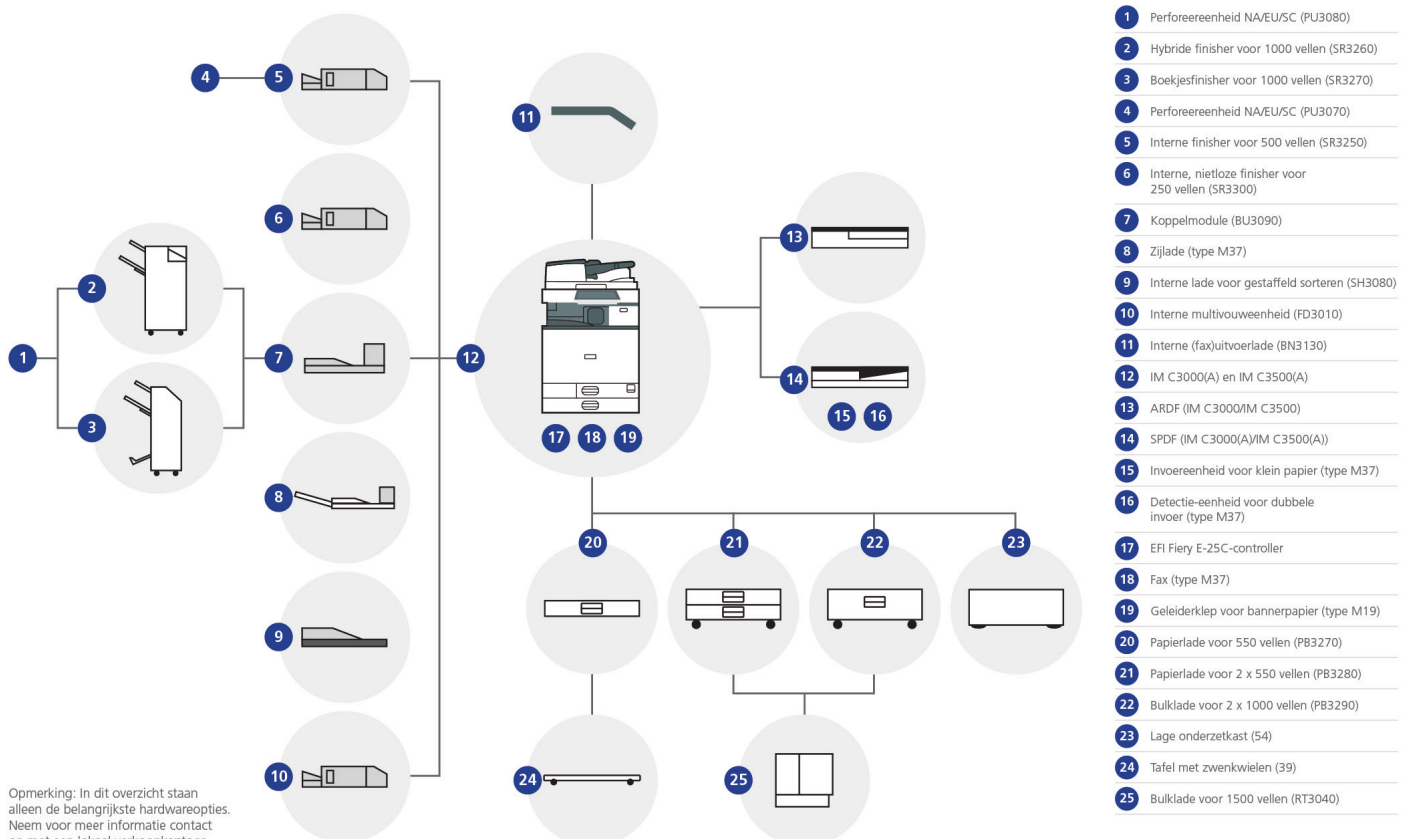

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ALGEMEEN				
Opwarmtijd	21 seconden			
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit	4,5 seconden			
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur	6,9 seconden			
Continue uitvoersnelheid	30 ppm	30 ppm	35 ppm	35 ppm
Geheugen: standaard	2 Gb			
Geheugen: maximum	4 Gb			
Harde schijf: standaard	320 GB			
Harde schijf: maximum	320 GB			
ARDF-capaciteit	100 vellen			
SPDF-capaciteit	220 vellen			
Gewicht	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Netspanning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz			
KOPIERAPPARAAT				
Meervoudig kopiëren	Tot 999 kopieën			
Resolutie	600 dpi			
In-/uitzoomen	Van 25% tot 400% in stappen van 1%			
PRINTER				
Processor	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Printertaal: standaard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)			
Printertaal: optie	authentieke Adobe® PostScript®3™, PictBridge, Adobe® PDF Direct			
Afdrukresolutie: maximum	1200 x 1200 dpi			
Netwerkinterface: standaard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B			
Netwerkinterface: optie	Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)			
Mobiel printen	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-omgevingen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012 R2/2016, Windows® Server 2019			
Mac OS-omgevingen	Macintosh OS X Native versie 10.11 of later			
UNIX-omgevingen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP®-omgevingen	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Andere ondersteunde omgevingen	IBM iSeries			
SCANNER				
Scansnelheid: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Scansnelheid: SPDF	120 afb. per minuut (enkelzijdig) 240 afb. per minuut (dubbelzijdig)			
Resolutie: maximum	1200 dpi			
Compressiemethode	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A			
Bestandsindelingen				
Scanmodi	E-mail, Map, USB, SD-kaart			
FAX				
Circuit	PSTN, PBX			
Verzendsnelheid	2 seconden			
Modemsnelheid: maximum	33,6 Kbps			
Resolutie: standaard	8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi			
Resolutie: optie	16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi			
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG			
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut
Geheugen: standaard	4 MB, (320 pagina's)			
Geheugen: maximum	60 MB, (4800 pagina's)			
PAPIERVERWERKING				
Aanbevolen papierformaat	Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Optionele papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Handinvoer: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat (Breedte, Lengte) Duplexlade:			
Papierinvoer: standaard	1200 vellen			
Papierinvoer: maximum	4700 vellen			
Papieruitvoer: standaard	500 vellen			
Papieruitvoer: maximum	1625 vellen			
Papiergewicht	Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 256 g/m²)			
Papiertypen	Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP			

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
MILIEUKENMERKEN				
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1700 W			
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Stroomverbruik: gereed	47,6 W			
Stroomverbruik: slaapstand	0,55 W			
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,34 kWh/week	0,34 kWh/week	0,39 kWh/week	0,39 kWh/week
* Dit is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.				
UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES				
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)			
Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)			
Bulkade voor 2000 vellen	Papierformaat: (A4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			
Zijbulkade voor 1500 vellen	Papierformaat: (A4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			
Hybride finisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)			
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)			
Interne finisher voor 250 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m²), Nietposities: (Bovenkant)			
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)			
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			
Interne (fax)uitvoerlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)			

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Geleiderklep voor bannerpapier, Perforeereenheden, Interne multivouwenheid, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer, EFI-controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	31.000 afdrucken
Toner: cyaan/magenta/geel	19.000 afdrucken
Toneropbrengst gebaseerd op 3p/job en 5% dekking op A4	



RICOH @Remote



Ricoh Belgium N.V.

Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium



+32 (0)2 558 22 11



www.ricoh.be